



Frese, mole, utensili per la lavorazione di marmi e materiali compositi



Le misure indicate nel catalogo non sono vincolanti. Modifiche, aggiunte e cancellazioni potranno essere apportate dalla U.S.A. S.r.l. senza preavviso.



INDICE

PAG. 2 Frese diamantate a legante galvanico

PAG. 3 Mole diamantate piane o sagomate a legante galvanico

PAG. 5 Utensili diamantati a legante galvanico per smerigliatrici portatili


Frese diamantate a legante galvanico

Applicazione

Fresatura, sagomatura di marmi e materiali compositi.

FRESE DIAMANTATE SPIRALATE CON ATTACCO CILINDRICO E 1/2 GAS

Granulometria: D 602. Fori per refrigerazione.

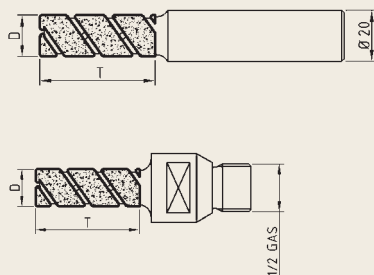


D	T	Attacco	Rif. Prodotto
13	35	Cilindrico 20 x 70	FS1335CIL
14	45	Cilindrico 20 x 70	FS1445CIL
16	55	Cilindrico 20 x 70	FS1655CIL
18	65	Cilindrico 20 x 70	FS1865CIL
13	35	1/2 Gas	FS1335GAS
14	45	1/2 Gas	FS1445GAS
16	55	1/2 Gas	FS1655GAS
18	65	1/2 Gas	FS1865GAS

Misure in mm.

FRESE DIAMANTATE PER LAVELLI

Granulometria: D 602 - D 427 - D 91. Fori per refrigerazione.

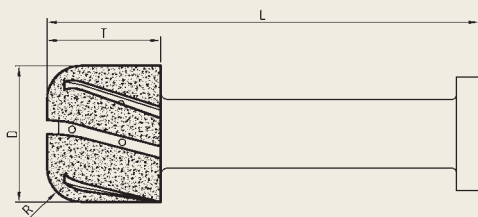


D	T	L	Rif. Prodotto
50	35	140 - 235	FLA5035
60	50	140 - 235	FLA6050
85	60	140 - 235	FLA8560

Misure in mm.

MOLE DIAMANTATE DA SCASSO PER RIBASSI TOP

Granulometria: D 602.




D	T	H	Rif. Prodotto
45	18	14	MT4515
85	20	50	MT8520

Misure in mm.

FRESE DIAMANTATE SAGOMATE 1/2 TORO

Granulometria: D 427 - D 91. Fori per refrigerazione.

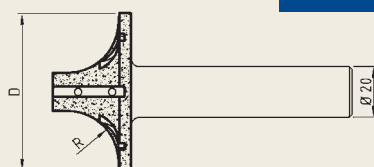

D	R	ATTACCO	Rif. Prodotto
50	15	CILINDRICO 20	FBU5015
60	20	CILINDRICO 20	FBU6020

Misure in mm.

FRESE CON ALTRI DIAMETRI, RAGGI, LUNGHEZZE E GRANULOMETRIE SONO DISPONIBILI A RICHIESTA


Mole diamantate piane o sagomate a legante galvanico

Applicazione

Lavorazione, tornitura, sagomatura, di marmi e materiali compositi.

MOLE DIAMANTATE TORNITRICI

Granulometria: D 602 - D 427. Fascia a corona continua o con scarichi fresati.




D	T	U	X	H	Rif. Prodotto
300	10	8	19	a richiesta	MCT300
350	10	8	19	a richiesta	MCT350
400	11	8	20	a richiesta	MCT400
500	12	10	20	a richiesta	MCT500

Misure in mm.

MOLE DIAMANTATE PIANE

Granulometria: D 602 - D 427 - D 91. Fascia a corona continua o con scarichi fresati.

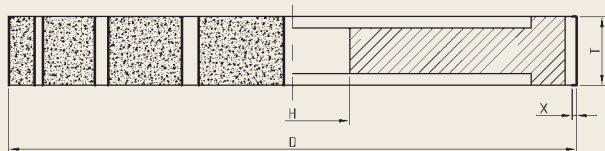


D	T	X	H	Rif. Prodotto
250	8 - 10 - 15 - 20 - 30 - 50	2	a richiesta	MPF250
300	8 - 10 - 15 - 20 - 30 - 50	2	a richiesta	MPF300
350	8 - 10 - 15 - 20 - 30 - 50	2	a richiesta	MPF350
400	8 - 10 - 15 - 20 - 30 - 50	2	a richiesta	MPF400

Misure in mm.

MOLE SAGOMATE 1/2 TORO CONCAVO E CONVESSO

Granulometria: D 602 - D 427 - D 91. Fascia a corona continua o con scarichi fresati.

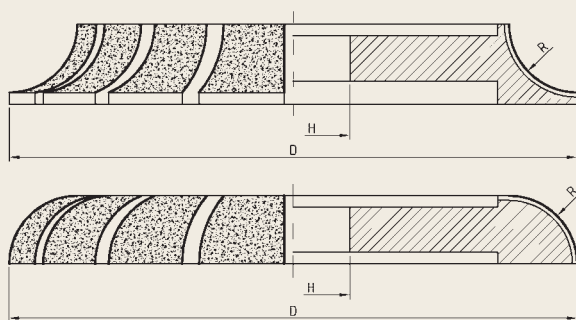


D	R	H	Rif. Prodotto
250	10 - 15 - 20 - 30 - 40	a richiesta	MMTF250
300	10 - 15 - 20 - 30 - 40	a richiesta	MMTF300
350	10 - 15 - 20 - 30 - 40	a richiesta	MMTF350
400	10 - 15 - 20 - 30	a richiesta	MMTF400

Misure in mm.

MOLE SAGOMATE 1/2 TORO CONCAVO CON SCALINO

Granulometria: D 602 - D 427 - D 91. Fascia a corona continua o con scarichi fresati.

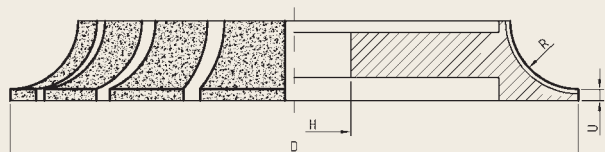

D	R	U	H	Rif. Prodotto
250	10 - 15 - 20 - 30 - 40	8 - 13	a richiesta	MMTSF250
300	10 - 15 - 20 - 30 - 40	8 - 13	a richiesta	MMTSF300
350	10 - 15 - 20 - 30 - 40	8 - 13	a richiesta	MMTSF350
400	10 - 15 - 20 - 30	8 - 13	a richiesta	MMTSF400

Misure in mm.

MOLE CON ALTRI DIAMETRI, SPESSORI, RAGGI E GRANULOMETRIE SONO DISPONIBILI A RICHIESTA


Mole diamantate piane o sagomate a legante galvanico

Applicazione

Lavorazione, tornitura, sagomatura, di marmi e materiali compositi.

MOLE SAGOMATE TORO CONCAVO E CONVESSO

Granulometria: D 602 - D 427 - D 91. Fascia a corona continua o con scarichi fresati. Si ottengono lastre pari al doppio del raggio.

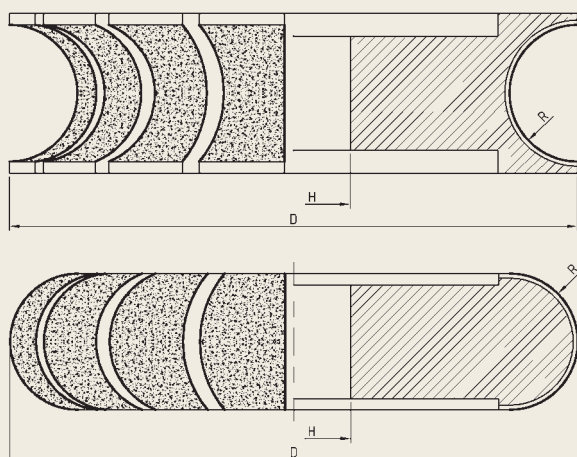


D	R	H	Rif. Prodotto
250	5 - 7.5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 40	a richiesta	MTF250
300	5 - 7.5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 40	a richiesta	MTF300
350	5 - 7.5 - 10 - 15 - 20	a richiesta	MTF350

Misure in mm.

MOLE SAGOMATE DOPPIO RAGGIO

Granulometria: D 602 - D 427 - D 91. Fascia a corona continua o con scarichi fresati.

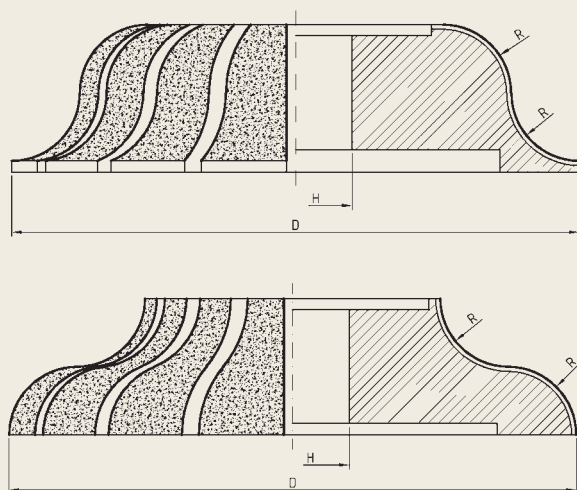

D	R	H	Rif. Prodotto
250	5+5 - 10+10 - 15+15 - 20+20 - 30+30	a richiesta	MSR250
300	5+5 - 10+10 - 15+15 - 20+20 - 30+30	a richiesta	MSR300
350	5+5 - 10+10 - 15+15 - 20+20 - 30+30	a richiesta	MSR350
400	5+5 - 10+10 - 15+15 - 20+20	a richiesta	MSR400

Misure in mm.

MOLE CON ALTRI DIAMETRI, SPESSORI, RAGGI E GRANULOMETRIE SONO DISPONIBILI A RICHIESTA


Utensili diamantati a legante galvanico per smerigliatrici portatili

Applicazione

Lavorazione, sagomatura, taglio di marmi e materiali compositi.

MOLE DIAMANTATE TASTATORI 1/2 TORO

Granulometria: D 427. Mezzo toro concavo.

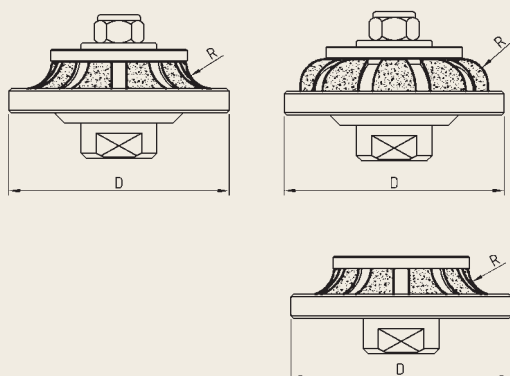


D	R	Tastatore	Attacco	Rif. Prodotto
90	10	Rotante	M 14	TR10CO
100	15	Rotante	M 14	TR15CO
110	20	Rotante	M 14	TR20CO
120	25	Rotante	M 14	TR25CO
130	30	Rotante	M 14	TR30CO
90	10	Fisso	M 14	TF10CO
100	15	Fisso	M 14	TF15CO
110	20	Fisso	M 14	TF20CO
120	25	Fisso	M 14	TF25CO
130	30	Fisso	M 14	TF30CO

Misure in mm.

PLATORELLI DIAMANTATI

Granulometria: D 427.

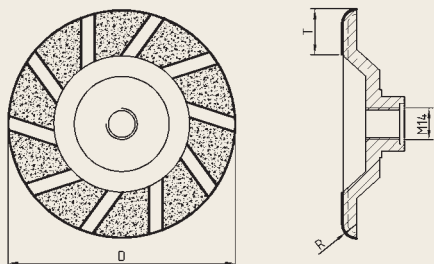


D	T	Fascia	Attacco	Rif. Prodotto
100	20 - R.6,5	Scarichi fresati	M 14	PLT10020
125	33.5 + 5	Fori di scarico	M 14	PLT12533
150	43 + 5	Fori di scarico	M 14	PLT15043

Misure in mm.

MOLETTE PIANE PER SMERIGLIATRICI PORTATILI

Granulometria: D 427.



D	T	Attacco	Rif. Prodotto
70	35	M 14	MC7035
70	50	M 14	MC7050

Misure in mm.

TASTATORI CON RAGGIO MEZZO TORO CONVESSO, PLATORELLI SPECIALI E ALTRE GRANULOMETRIE SONO DISPONIBILI A RICHIESTA


Utensili diamantati a legante galvanico per smerigliatrici portatili

Applicazione

Lavorazione, sagomatura, taglio di marmi e materiali compositi.

DISCHI DIAMANTATI DA TAGLIO

Granulometria: D 427.

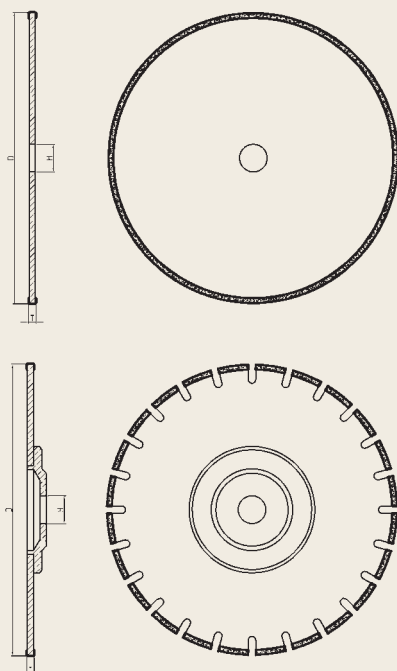


D	T	H	Corona diamantata	Rif. Prodotto
50	2,0	6-8-19	Continua	D 50
60	2,0	6-8-19	Continua	D 60
100	2,0	19-22,2	Continua	D 100
110	2,0	22,2	Continua	D 110
125	2,0	22,2	Continua - Settori	D 125
180	2,6	Flangia 22,2	Settori	D 180 F - N
230	3,0	Flangia 22,2	Settori	D 230 F - NN
230	3,0	Flangia 22,2	Settori	D 230 F - TSS

Misure in mm.

DISCHI DIAMANTATI DA TAGLIO PER MACCHINE FISSE

Granulometria: D 427.

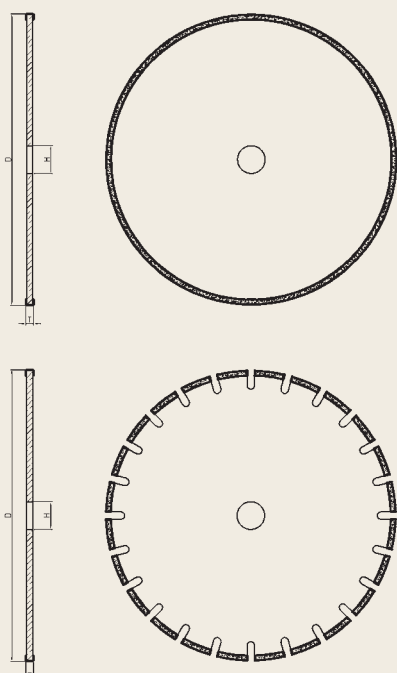

D	T	H	Corona diamantata	Rif. Prodotto
150	2,0	22,2+-32	Continua - Settori	D 150
200	2,6	22,2+-32	Continua - Settori	D 200
250	2,8	A richiesta	Continua - Settori	D 250
300	3,0	A richiesta	Continua - Settori	D 300
350	3,5	A richiesta	Continua - Settori	D 350
400	3,8	A richiesta	Settori	D 400
450	3,8	A richiesta	Settori	D 450
500	3,8	A richiesta	Settori	D 500
600	4,5	A richiesta	Settori	D 600

Misure in mm.

DISCHI CON ALTRI DIAMETRI, SPESSORI E GRANULOMETRIE SONO DISPONIBILI A RICHIESTA

